



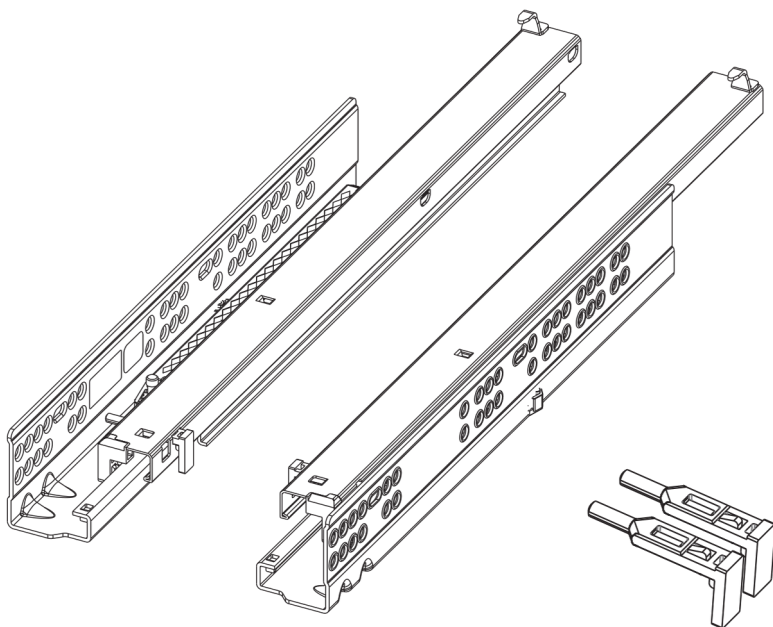

NL : Longitud de desplazamiento nominal.

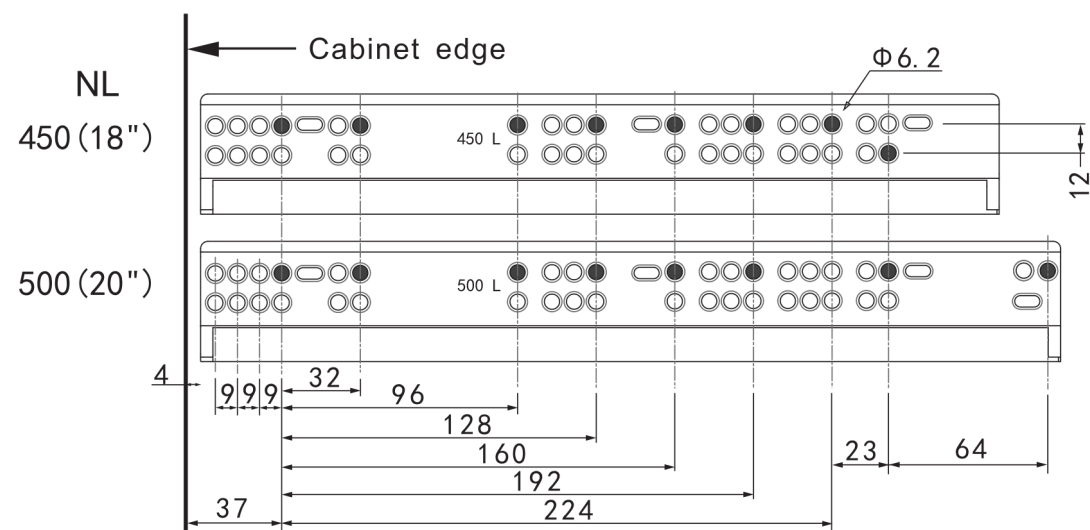


20361

CORRED TEL. OCULTA C/SUAVE 450


20362

CORRED TEL. OCULTA C/SUAVE 500

Instrucciones para la instalación



Corredera oculta

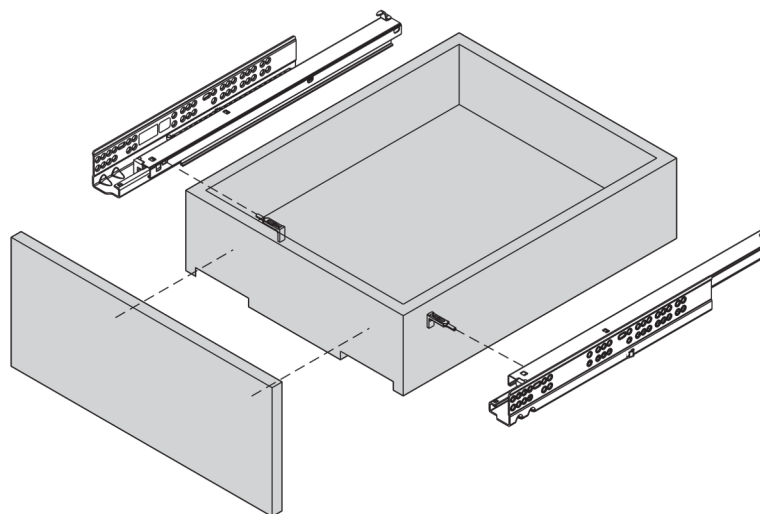


Información del producto

Código	Medida	Longitud del cajón	Longitud de extracción	Caja
20361	450	440 (18")	435	10
20362	500	490 (20")	485	10

- Equipada con sistema de cierre suave más sensible.
- Ajuste sin herramientas, más preciso.
- Ajuste de altura 0 a 4mm.
- Tolerancia en el ancho del cajón + 1 / -0,5 mm.
- Capacidad de carga dinámica 35kg, 50000 ciclos.


Cajón estándar

LT_{min} : Profundidad interna del gabinete (min)

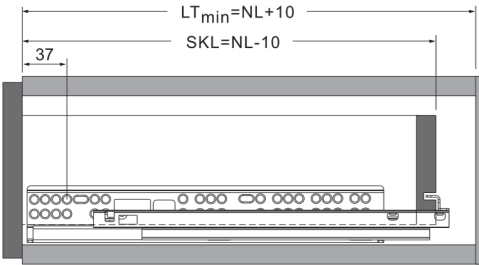

Cajón interior


SKL: Longitud interna del cajón

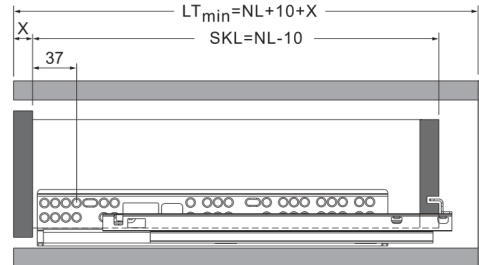


Espacio requerido en gabinete

LW: Ancho interior del gabinete


SKW: Ancho interior del cajón

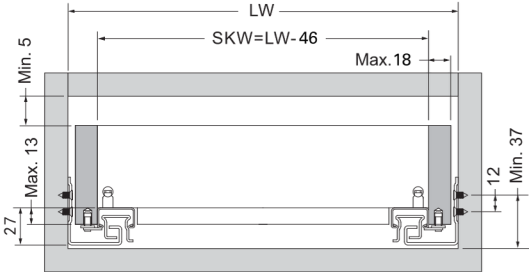


Instalación y ajuste

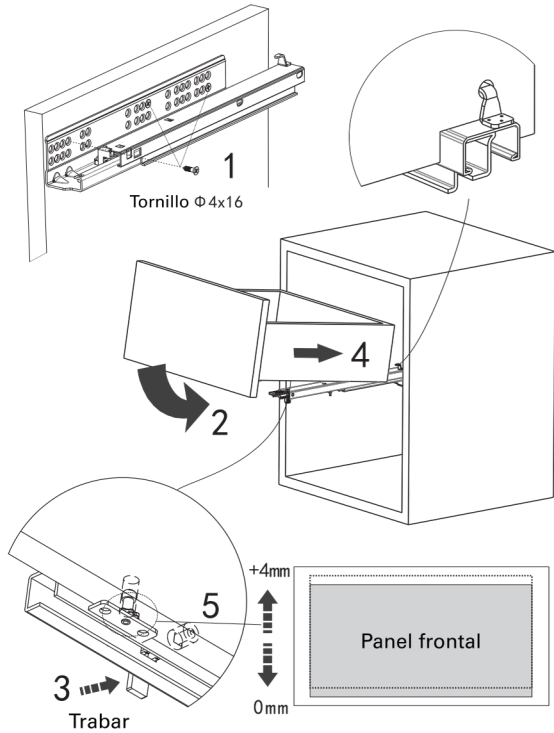

Medida de los agujeros de cajón

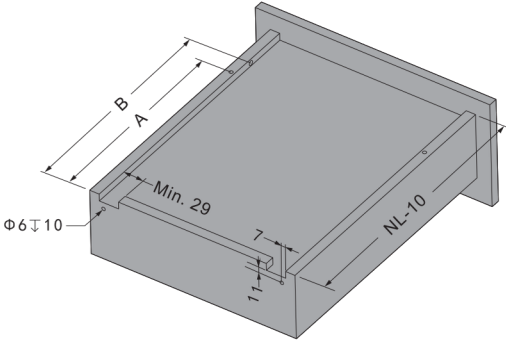

NL(mm)	A (mm)	B (mm)
450 (18")	330	369.5
500 (20")	355	419.5



Extracción del cajón

